



# euroscreen® Linea Tab Tension

## LEINWANDOBERFLÄCHEN



### FlexWhite

Elastische mattweiße Frontfläche, erstklassige Farbwiedergabe, Full-HD-Kompatibilität, Gain-Faktor 1,0.



### ReAct II

Elastische silbergraue Frontfläche, verstärkt den Farbkontrast bei hellem Licht, Full-HD-Kompatibilität. Höchster Gain-Faktor 1,1.



### FlexRear

Neutralgraue Rückprojektionsfläche. Nur ohne Umrandung erhältlich. Gain-Faktor 2,5.

## PROJEKTIONSFORMATE



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 4:3.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 16:10.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 16:9.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 2.35:1.

## STEUERUNGSOPTIONEN



Ausgestattet mit der Euroscreen Control Box (Motorsteuergerät). Für jeglichen Komfort in der Ansteuerung:


- Infrarot-Sender
- Funk-Sender
- AutoLink
- 12 V Steuerkabel

Eine vollständige Beschreibung der Ansteuerfunktionen finden Sie im Datenblatt der Euroscreen Control Box.


Die Linea Tab Tension Kassette zeichnet sich durch ein einzigartiges Design aus leicht abgerundetem Aluminium aus, das Montagevorrichtungen und Verschlüsse verbirgt - sämtliche Anbringungspunkte bleiben optisch vollständig verdeckt. Das Gehäuse in weißer Ausführung zieht die weiße, gewichtige Beschwerungsstange vollständig ein, wenn die Bildwand nicht in Gebrauch ist. Dank der integrierten Spannseile, die entlang der vertikalen Kanten der Leinwand verlaufen, wird eine vollständig plane Bildwandfläche für den Einsatz über viele Jahre erzielt. Eine absolut plane Bildwandfläche ist bei der Anwendung von Kurzdistanzprojektoren unabdinglich, da das Weitwinkelobjektiv des Projektors höhere Anforderungen an die Qualität der Bildwand stellt.

Lieferung mit multifunktionalem Motorsteuergerät und oberem Vorlauf von 30cm als Standard. „Keine Umrandung“ ist Standard bei allen Rückprojektionsleinwänden und bei anderen Oberflächen auf Anfrage erhältlich. Leinwand geliefert für Wandmontage, vorbereitet für die Deckenmontage. Deckenmontage erfordert eine Neuverdrahtung. Motor links als Standard. Quiet Motor ist optional erhältlich. Bitte beachten Sie: Die Oberfläche ist hitzeempfindlich und nicht als Verdunkelung oder Sonnenschutz geeignet. Installieren Sie die Leinwand nicht in der Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern, Verstärkern oder Fernsehapparaten.

## LEINWANDMAßE

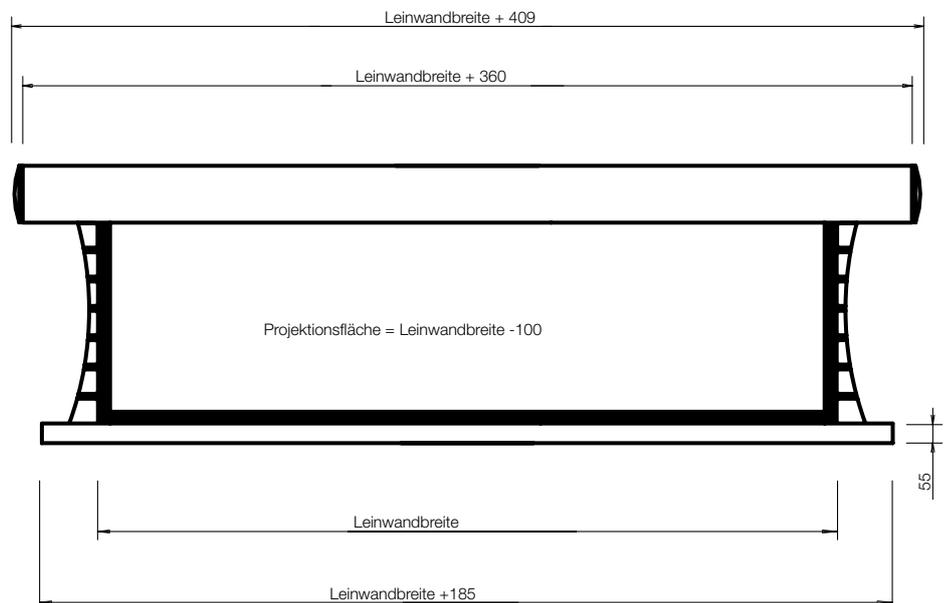

## KASSETTEMAßE

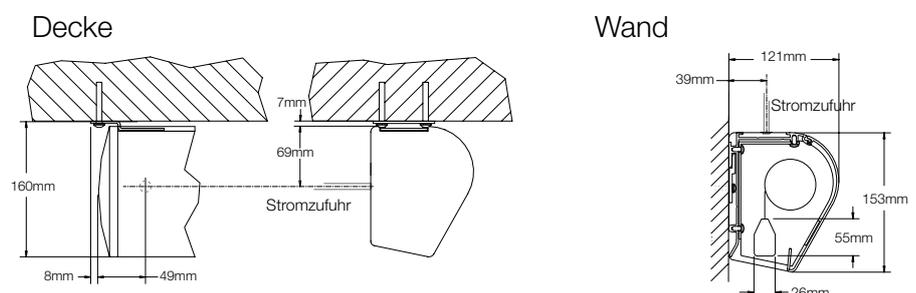

## ELEKTRISCHE DATEN

### Euroscreen® Motorsteuergerät

Kommunikation – Taster / Funk / Infrarot / RS232, potentialfreie Kontakte

In der Leinwandlieferung inbegriffen. Leinwand wird nur mit Motorsteuergerät geliefert, erfordert Zubehör.


### Kabeldaten

Dicke:  $\varnothing$  7 mm  
 Kabelbereich: 4x0,5mm<sup>2</sup>, Motor zu Steuerung  
 3x0,75mm<sup>2</sup>, Steuerung zu Stecker  
 Leiter: Schwarz - Auf  
 Braun - Ab  
 Blau - Nulleiter  
 Grün/Gelb - Schutzleiter

### Motordaten


Spannung: 220 V  
 Leistung: 200 W  
 Geschwindigkeit: 17 U/min.  
 Frequenz: 50 Hz  
 Impuls: 30Nm  
 Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

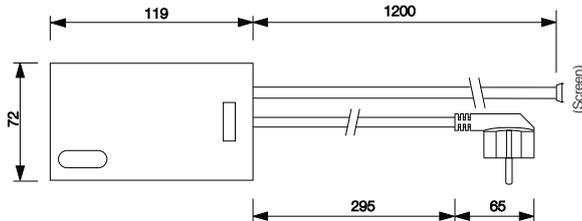


## MAßE DER HALTERUNGEN


### Wandhalterungen

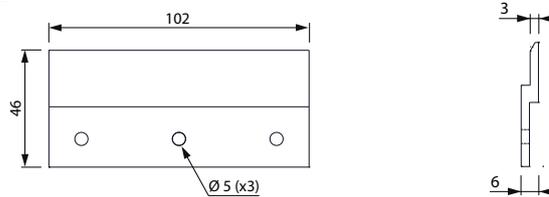

### Deckenhalterungen

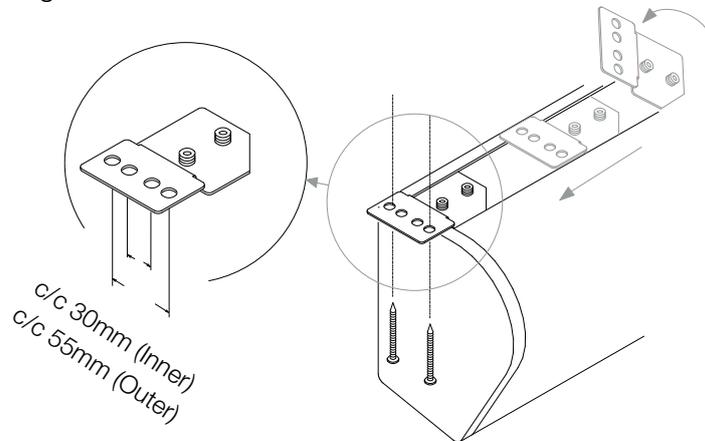

## MAßE DER VERPACKUNG

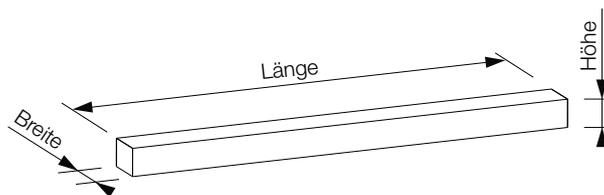

Leinwandbreite	Kastenlänge	Kastenbreite	Kastenhöhe
1600	2260	260	260
1800	2460	260	260
2000	2660	260	260
2200	2860	260	260
2400	3060	260	260
2700	3360	260	260
3000	3660	260	260