



euroscreen® Sesame 2.1 Tab Tension

LEINWANDOBERFLÄCHEN



FlexWhite

Elastische mattweiße Frontfläche, erstklassige Farbwiedergabe, Full-HD-Kompatibilität, Gain-Faktor 1,0.



ReAct 2.1

Elastische silbergraue Frontfläche, verstärkt den Farbkontrast bei hellem Licht, Full-HD-Kompatibilität. Gain-Faktor 1,0.



FlexRear

Neutralgraue Rückprojektionsfläche. Nur ohne Umrandung erhältlich. Gain-Faktor 2,5.

PROJEKTIONSFORMATE



Erhältlich in Größen ohne schwarze Umrandung.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 4:3.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 16:10.



Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 16:9.

STEUERUNGSOPTIONEN




Installation

5m Kabel Installation durch einen Elektriker erforderlich.

Die Sesame 2.1 ist ein preisgekröntes Gehäuse mit einer innovativen Konstruktion für den Deckeneinbau in Hohlräumen. Daher eignet sie sich für die Installation in abgehängten Decken oder in Putzdecken. Die Tab-Tension-Funktion sorgt für eine absolut plane Bildwandfläche und eignet sich daher ausgezeichnet für Kurzstanzprojektoren. Einstellbare innere Halterungen erlauben die Feinjustierung der Beschwerungsstange für einen perfekt bündigen Abschluss beim Einziehen in das Gehäuse. Das weiße Gehäuse zeichnet sich durch ein stilvolles Erscheinungsbild aus und verfügt über einzigartige abnehmbare und integrierte äußere Flanschprofile, die einen einfachen und schnellen Zugang zu Wartungszwecken ermöglichen. Das Gehäuse verfügt ferner über eine verdeckte Drop-Funktion des gesamten Leinwandbereiches, wodurch es möglich ist, zunächst das Gehäuse zu installieren und zu einem späteren Zeitpunkt die Leinwand. Die speziell für Sesame 2.1 entworfenen Halterungen sorgen für eine reibungslose Installation des Gehäuses in einer vorbereiteten Aussparung bis zu einem Deckenhohlraum von 100cm. Wenn schwarze Umrandung gewählt wird, ist ein 30cm breiter schwarzer Vorlauf Standard. Der Motor befindet sich standardmäßig auf der rechten Seite vom Betrachter.


LEINWANDMAßE

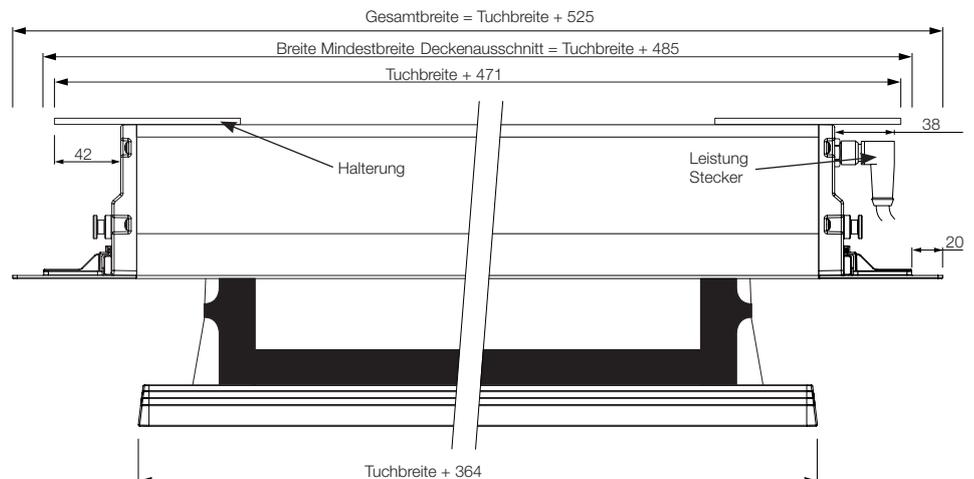

Bei Deckenausschnitten zu beachten:

Mindestbreite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 485
 Maximale Breite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 523
 Empfohlene Breite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 505

KASSETTEMAßE

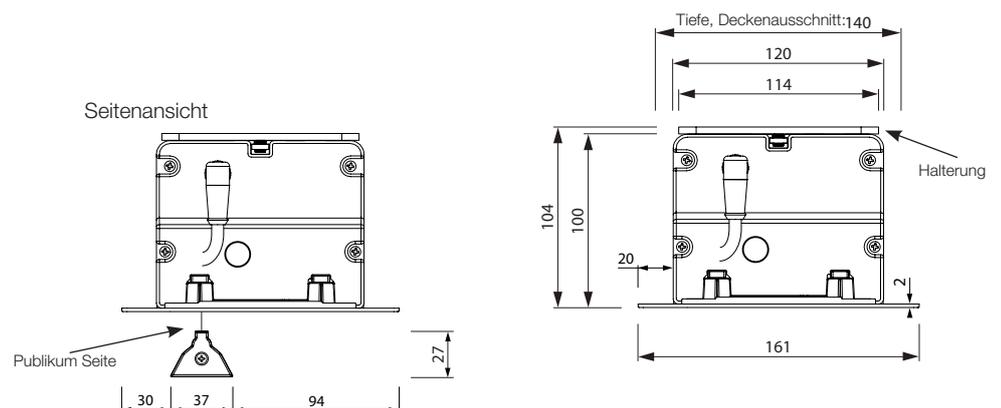

ELEKTRISCHE DATEN

Kabeldaten

Dicke: \varnothing 7 mm
 Kabelbereich: 4x0,5mm², Motor zu Steuerung
 3x0,75mm², Steuerung zu Stecker
 Leiter: Schwarz - Auf
 Braun - Ab
 Blau - Nullleiter
 Grün/Gelb - Schutzleiter


Installationskabel

Teile-Nr.: 210673
 In der Leinwandlieferung inbegriffen.
 Gewicht: 0,40kg

Motordaten




Spannung: 220 V
 Leistung: 121 W
 Geschwindigkeit: 28 U/min.
 Frequenz: 50 Hz
 Impuls: 6Nm
 Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

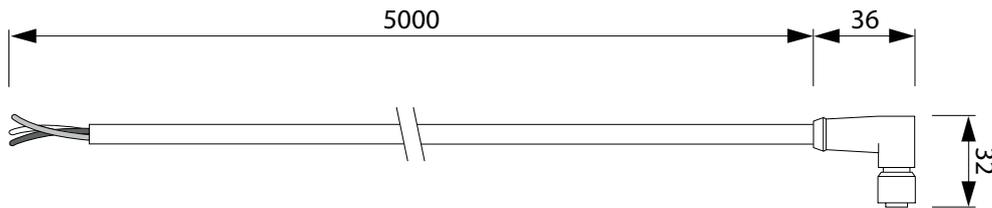


MAßE DER HALTERUNGEN

Halterungen gehören zum Lieferumfang aller Sesame-Produkte

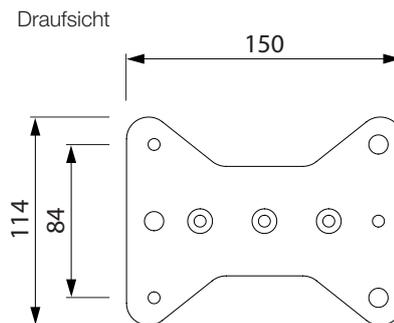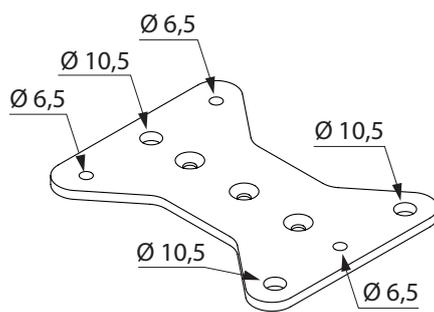

MAßE DER VERPACKUNG

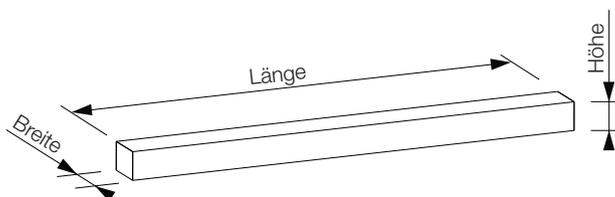

Leinwandbreite	Kastenlänge	Kastenbreite	Kastenhöhe
1600	2200	245	250
1800	2400	245	250
2000	2600	245	250
2200	2800	245	250
2400	3000	245	250