



euoscreen® Thor Tab Tension

LEINWANDOBERFLÄCHEN



FlexWhite

Elastische mattweiße Frontfläche, erstklassige Farbwiedergabe, Full-HD-Kompatibilität, Gain-Faktor 1,0.



ReAct 2.1

Elastische silbergraue Frontfläche, verstärkt den Farbkontrast bei hellem Licht, Full-HD-Kompatibilität. Gain-Faktor 1,0.



FlexRear

Neutralgraue Rückprojektionsfläche. Nur ohne Umrandung erhältlich. Gain-Faktor 2,5.

PROJEKTIONSFORMATE



4:3

Das Leinwandformat ist 1:1
Keine schwarze Umrandung.



4:3

Das Leinwandformat ist 4:3
Keine schwarze Umrandung.



16:10

Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 4:3.



16:9

Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 16:10.



2.35:1

Die Leinwand hat eine 5 cm breite schwarze Umrandung. Das Format des Betrachtungsbereichs ist 16:9.

STEUERUNGSOPTIONEN



Die Leinwand ist mit ausgestattet Euroscreen® Control Box. Wir empfehlen Ihnen, mit zusätzlichen Kontrollen zu ergänzen. Die häufigsten Optionen sind:


- Infrarot-Fernbedienung
- Fernbedienung
- AutoLink
- 12V-Auslöseschalter

Für weitere Informationen über die verschiedenen Optionen, siehe separates Datenblatt.

Die Motorbildwand Thor ist in Breiten von 250-440cm erhältlich und mit mehreren beliebten Funktionen ausgestattet. Zu den Hauptfunktionen gehören: Eine integrierte multifunktionale Euroscreen® Control Box, eine einstellbare innere Halterung zur Feinausrichtung der Leinwand* und ein schnittiges, stilvolles Aluminiumgehäuse.

Zur komfortablen Bedienung ist die programmierbare, multifunktionale Euroscreen® Control Box in das Gehäuse eingebaut, zu der ein Empfänger gehört, der nicht weniger als fünf Steuerungsoptionen in einem einzigen Kasten vereint: Funk, Infrarot, Trockenkontakt/Kontaktschluss, 12 V-Auslöseschalter, RS232-Funktion. Zur Bedienung der Leinwand müssen Sie einen Funkfernauflöser wählen und anschließen, um eine dieser Funktionen nutzen zu können. Eine praktische innere Halterung erleichtert die Feinausrichtung der Leinwand, wodurch eine plane Bildwandfläche und eine gerade Beschwerungsstange gewährleistet werden. Wandhalterungen und flexible Montagehalterungen für die Deckenmontage werden standardmäßig mitgeliefert.

LEINWANDMAßE

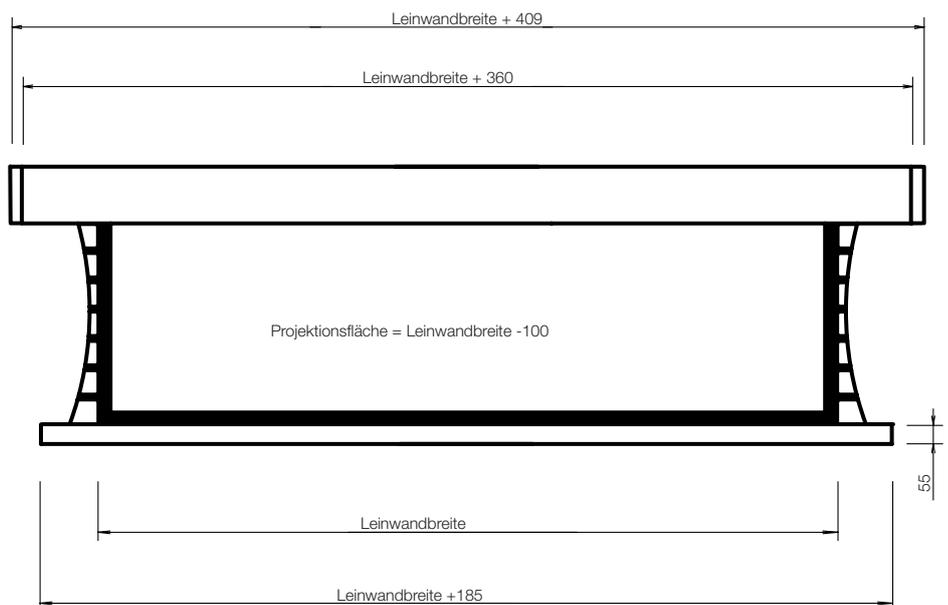

ELEKTRISCHE DATEN

Motordaten

Spannung: 230 V

Leistung: 200 W

Geschwindigkeit: 17 U/min.

Frequenz: 50/60 Hz

Impuls: 30Nm

Schutzart: IP44

Leitungslänge: 2800mm

Drähte: Schwarz - Auf

Braun - Ab


Blau - Nullleiter

Grün/Gelb - Schutzleiter

Der Motor ist geerdet.

euroscreen® Thor Tab Tension

ELEKTRISCHE DATEN

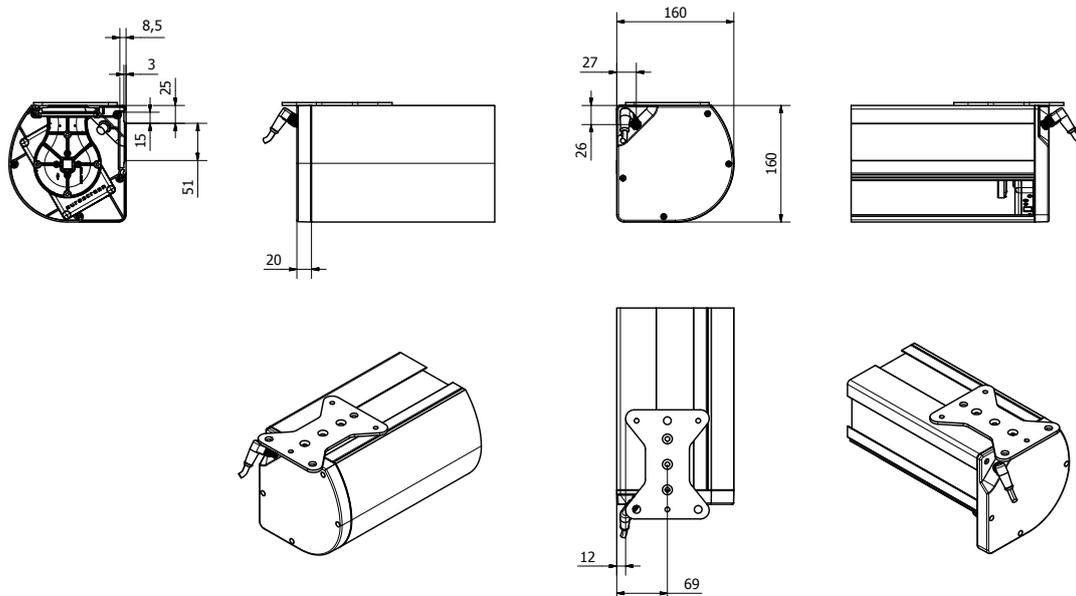


Anschluss nur für visuelle
angezeigt Zwecke.


Nicht mit Bildschirm geliefert.

MAßE DER HALTERUNGEN


Wandhalterungen

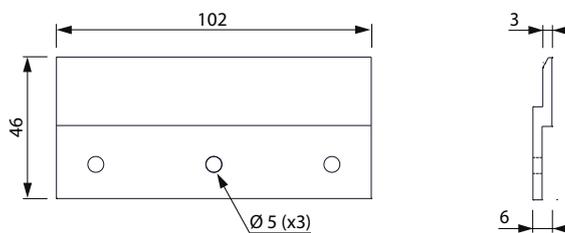

Deckenhalterungen

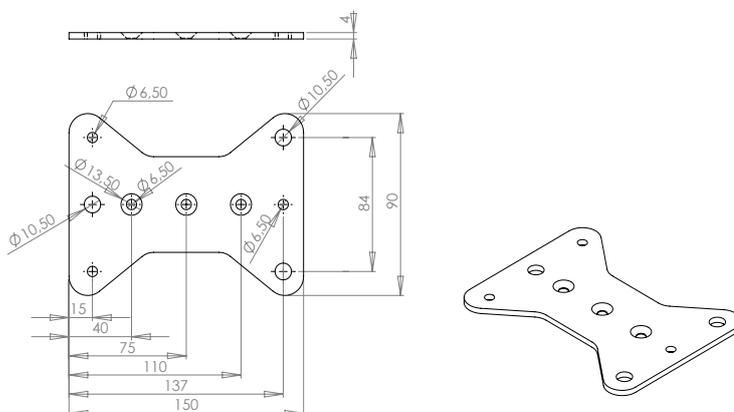

MAßE DER VERPACKUNG

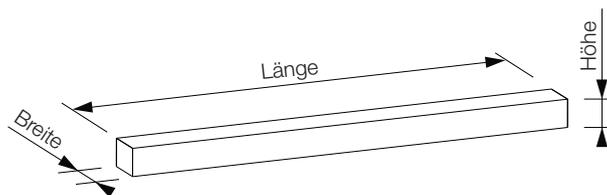

Leinwandbreite	Kastenlänge	Kastenbreite	Kastenhöhe
1600	2260	260	260
1800	2460	260	260
2000	2660	260	260
2200	2860	260	260
2400	3060	260	260
2700	3360	260	260
3000	3660	260	260